


סרוק לקבלת הנחיות



סרוק להסמכה

Patent No: 269361

עומר מיזוג ממ"ד בע"מ
רח' תקומה 1, א.ת. צפוני רמלה

עומר

התקן חכם למיזוג במס"ד



התקן עומר לאחר יציקה דגם SAT-4 לצינור אוורור 4 " בקיר פנים



באישור פיקוד העורף ומכון התקנים

הנחיות למתקין מזגנים להעברת צנרת גז והתקנת מזגן ע"ג "התקן עומר דגם SAT-4" להתקנה לאחר יציקה

• אין להתקין מוצר ע"ג צינור אוורור 4" של מערכת סינון אב"כ






* עפ"י הנחיות פיקוד העורף נדרשת הסמכת יצרן להעברת צנרת מזגן בממ"ד.

מתאים להעברת צנרת גז וחשמל בקוטר 1/4, 3/8, 1/2, 5/8

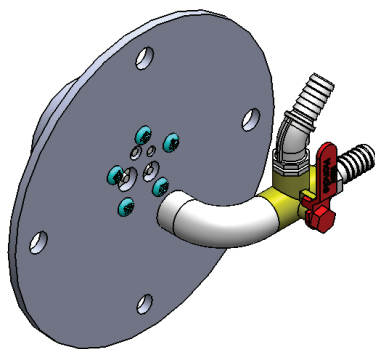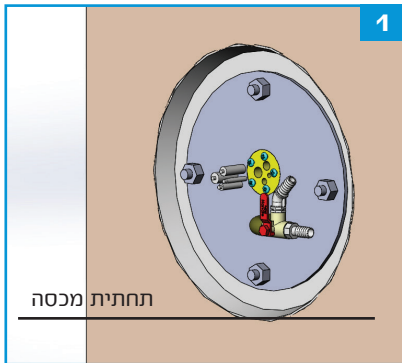

שלבי התקנה:

1. הסר מכסה קיים של צינור 4", ודא להשאיר אטם מכסה במקומו.
2. התקן על צינור אוורור 4" את התקן עומר בכיוון הרצוי ע"י סיבוב המכסה למצב בו מערכת הניקוז בתחתית (איור 1).
3. בחר קוטר צנרת גז וחשמל רצויה (1/4, 3/8, 1/2, 5/8), הוצא פיני פלסטיק רלונטיים (איור 2).
4. העבר צנרת גז (ללא בידוד) וחשמל דרך אטם מעבר צנרת מודולארי (איור 3).
5. קבע אורך צנרת גז רצויה וכופף בזווית וכיוון רצויים (איור 3א).
6. הדק בהצלבה את 5 "אומי נעילה" עד לאטימה מושלמת (איור 4).
7. חבר צינור ניקוז שרשוירי למחבר מערכת הניקוז (איור 5).
8. חבר צנרת גז וחשמל ליחידת המיזוג.



לקבלת הסמכה פנה לטלפון 077-7008096 או סרוק